



Catálogo de productos



motosierras



Motosierra 52 cc.

52 cc. de cilindrada, vaina de 18", pase 325 con piñón fijo y bomba de aceite de aluminio regulable.



Motosierra 58 cc.

58 cc de cilindrada, vaina de 18", pase 325 con piñon fijo y bomba de aceite de aluminio regulable.



Bidón 5 + 2,5

Bidón para motosierra, combinado con capacidad de 5 litros de nafta y 2,5 litros de aceite.



Casco forestal

Para uso forestal, con orejeras desmontables/ajustables, visera de plástico y malla visera.



Afilador cadena uso hobby

85 Watts, motor con carbones directo, ajuste en angulo de corte, ajuste en tope de profundidad, con protector de disco de corte. Incluye disco de 4 ¼" x 1/8".



Afilador cadena uso profesional

230 Watts, motor sin carbones directo, ajuste en angulo de bajada, ajuste en tope de profundidad, protector transparente de disco de corte, incluye lámpara de trabajo, Para pases de cadena de ¼" a ¾".



Rompedor y remachador de cadena



Rollo cadena

Pase de cadena 3/8 picco y pase 325.
Medida del rollo 30 mts.



Bordeadora 600 W

Bordeadora eléctrica de 600W con doble salida de tanza.



Bordeadora 26 cc.

26 cc. cilindrada, motor 2 tiempos, con sistema de embrague centrífugo, cabezal de doble salida de tanza, cigüeñal con doble ruleman.



Desmalezadora 43 cc.

43 cc. de cilindrada, motor 2 tiempos, eje rígido de acero, con cuchilla de corte y cabezal de tanza.



Tanza

Medida 2.4 mm y 3 mm.



*Cortadora de césped 3/4 hp
sin recolector*

3/4 hp de potencia, 35 cm de corte,
motor de 1000W y salida lateral.



*Cortadora de césped 3/4 hp
con recolector*

3/4 hp de potencia, 35 cm de corte,
motor de 1000W y salida lateral.



*Cortadora de césped 1 hp
sin recolector*

1 hp de potencia, 40 cm de corte,
motor de 1200 W y salida lateral.



*Cortadora de césped 1 hp
con recolector*

1 Hp de potencia, 40 cm de corte,
motor de 1200 W, con recolector.



*Cortadora de césped serie 450
sin recolector*

Motor Briggs y Stratton serie 450, con regulación de 6 niveles de altura independiente, con salida lateral, 50 cm de corte.



*Cortadora de césped serie 450
con recolector*

Motor Briggs y Stratton serie 450, con regulación de 6 niveles de altura independiente, con recolector, 50 cm de corte.



*Cortadora de césped
autopropulsada serie 675*

Motor Briggs y Stratton serie 675, autopropulsada, 3 en 1, rueda alta, 52,5 cm de corte.



*Cortadora de césped
serie 675 con recolector*

Motor Briggs y Stratton serie 675, con regulador de 6 niveles central, con recolector, rueda alta, 55 cm de corte.



Cortadora de césped fórmula 450 sin recolector

Motor chino fórmula 450 con regulacion de 6 niveles de altura independiente, con salida lateral, 50 cm de corte.



Cortadora de césped fórmula 450 con recolector

Motor chino fórmula 450 con regulacion de 6 niveles de altura independiente, con recolector, 50 cm de corte.



Cortadora de césped fórmula 650 autopropulsada

Motor chino fórmula 650, autopropulsada, 3 en 1, rueda alta, 52,5 cm de corte.



Cortacerco

26 cc. Vaina de corte doble de 22".



Pocera

52 cc. Motor dos tiempos, diámetro de perforación 25 cm, 80 cm de profundidad.



Pulverizador

Tanque de 15 lts. Bomba de alta presión, manguera reforzada.



Soplador

26 cc. Potencia hasta 220 MPH.

Tractor de jardín

Motor Loncin de 452 cc, plataforma de corte de 42" 2 cuchillas , caja manual de 5 velocidades, tren delantero reforzado, ruedas 15-6.00-6/18-8.50-8.



aspiradoras



Aspiradora 12 lts.

Tanque 12 litros inoxidable, motor 1250 W, aspira sólido y líquido.



Aspiradora 25 lts.

Tanque 25 litros inoxidable, motor 1250 W, aspira sólido y líquido.



Aspiradora 35 lts.

Tanque 35 litros inoxidable, motor 1250 W, aspira sólido y líquido.

hidrolavadoras



Hidrolavadora ABW-70P

Voltaje 220V-50Hz, motor de 1400W, rango y presión máxima 70 a 105 BAR, caudal 5.5 L/Min caudal Max 6,8 L/Min, sistema de detenido automático, motor a carbón con protección térmica.



Hidrolavadora ABW-90P

Voltaje 220V-50Hz, motor de 1600W, rango y presión máxima de 90 a 135 BAR, caudal 5.5 L/Min caudal Max 6.8 L/Min, sistema de detenido automático, motor a carbón con protección térmica, con ruedas y enrollador de manguera.



Hidrolavadora APW-90P

Voltaje 220V-50Hz, motor de 1800W, rango y presión máxima 90 a 135 BAR, caudal 6.0 L/Min caudal Max 7.2 L/Min, sistema de detenido automático, motor a inducción con protección térmica, con ruedas. Bomba de aluminio.



Hidrolavadora APW-110P

Voltaje 220V-50Hz, motor de 2100W, rango y presión máxima 110 a 165 BAR, caudal 6.0 L/Min caudal Max 7,2 L/Min, sistema de detenido automático, motor a inducción con protección térmica, con ruedas y enrollador de manguera. Bomba de aluminio.



Hidrolavadora APW-150P

Voltaje 220V-50Hz, motor de 3200W, rango y presión máxima 150 a 225 BAR, caudal 7.5 L/Min caudal Max 9.0 L/Min, sistema de detenido automático, motor a inducción con protección térmica, con ruedas y enrollador de manguera. Bomba de bronce.

compresores



Compresor 25 lts.

Capacidad 25 lts, voltaje 220V, potencia 2 HP, presión 125 lbs, caudal 192 L/Min, revoluciones 2850 Rpm y peso 25 kg.



Compresor 50 lts.

Capacidad 50 lts, voltaje 220V, potencia 2.5 HP, presión 125 lbs, caudal 224 L/Min, revoluciones 2850 Rpm y peso 32 kg.



Compresor 100 lts.

Capacidad 100 lts, voltaje 220V, potencia 2.5 HP, presión 125 lbs, caudal 224 L/Min, revoluciones 2850 Rpm y peso 58 kg.



Compresor a correa 100 lts.

Capacidad 100 lts, voltaje 220V, potencia 3.0 HP, revoluciones 2800 Rpm y peso 67 kg.



Kit de aire

Kit de aire 5 piezas, con manguera, pistola de soplear, pistola de pintar, pistola lavado e inflador de cubiertas.

motobombas



Motobomba 1"

Entrada/Salida 1", Caudal 10 m³/hora, elevación 30 metros, revoluciones 7000RPM.



Motobomba 2"

Entrada/Salida 2", Caudal 600 l/min, elevación 30 metros, revoluciones 3600RPM.

generadores



Generador naftero 710 W

Voltaje 220V, frecuencia 50 Hz, potencia máxima 710W. Motor 2 tiempos.



Generador naftero PT1200D

Voltaje 220V, frecuencia 50 Hz, potencia máxima 1000W, velocidad 3000RPM, motor 3.5Hp. Motor 4 tiempos.



Generador naftero PT2500D

Voltaje 220V, frecuencia 50 Hz, potencia máxima 2200W, velocidad 3000RPM, motor 7.0Hp. Motor 4 tiempos.



Generador naftero PT3800D

Voltaje 220V, frecuencia 50 Hz, potencia máxima 3000W, velocidad 3000RPM, motor 7.0Hp. Motor 4 tiempos.



Generador naftero PT6500D

Voltaje 220v, frecuencia 50 Hz, potencia máxima 5500W, velocidad 3000RPM, motor 13 Hp. Motor 4 tiempos.



Generador naftero PT7500D

Voltaje 220V, frecuencia 50 Hz, potencia máxima 6500W, velocidad 3000RPM, motor 15 Hp. Motor 4 tiempos.



Careta fotocromática

Pilas intercambiables, uso profesional, doble regulación tiempo sensibilidad.

carros y carretillas



Carro simple

Carro de 150 kgs de carga, altura 130 cms, plataforma 20 cms por 34 cms. Rueda Maciza.



Carro con extensión

Carro de 200 kgs de carga, altura 120 cms, plataforma extensible 30 cms por 42 cms. Rueda Maciza.



Portapallet Lagarto

Largo de uñas 1150 mm, altura máxima de levante 20 cm, ancho entre uñas 550 mm, ruedas delanteras de poliuretano doble en tandem 80x70 mm, peso máximo 2000 kgs.



Carretilla 55 lts.

Capacidad 55 lts, caja metálica de 0,5 mm y rueda maciza 13X3.



Carretilla 72 lts.

Capacidad 72 lts, caja metálica de 0,7 mm y rueda maciza 325-8.



Carretilla 85 lts.

Capacidad 85 lts, caja metálica de 0,8 mm y rueda maciza 400-8.

escaleras



Escalera 2x5

Modelo 2X5, 2 tramos de 5 escalones plegable.



Escalera 4x3

Modelo 4X3, 4 tramos de 3 escalones, altura máxima 3,70m, aluminio 131, peso máximo 150 kg.




Escalera 4x4

Modelo 4X4, 4 tramos de 4 escalones, altura máxima 4,70m, aluminio 131, peso máximo 150 kg.




Escalera 4x5

Modelo 4x5, 4 tramos de 5 escalones, altura máxima 5.70m, aluminio 131, peso máximo 150kg.

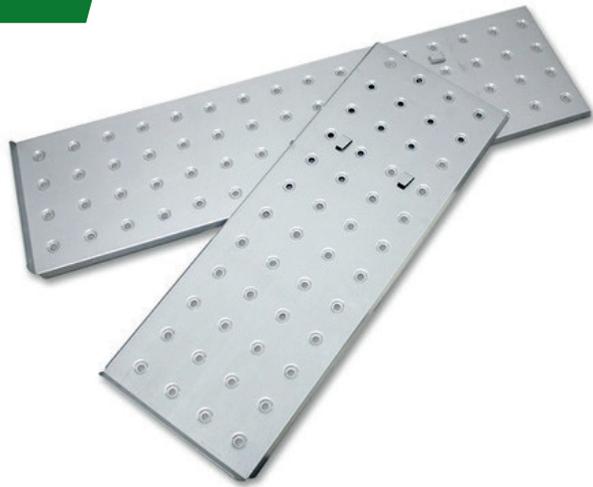

Chapón 4x3

Largo total 145 cm y ancho 32 cm.

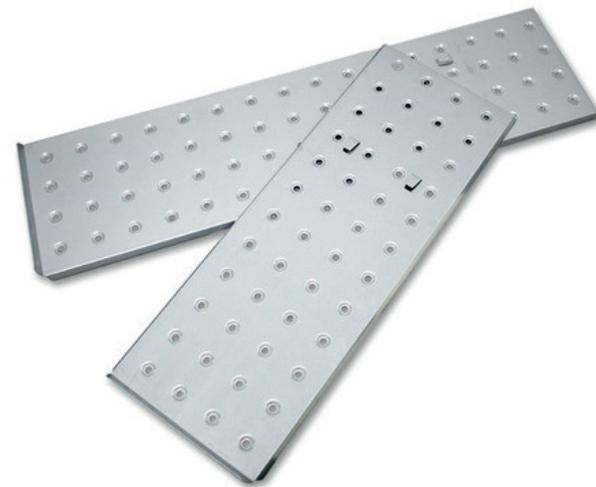

Chapón 4x4

Largo total 203 cm y ancho 32 cm.

herramientas a batería



Mini motosierra 4"

Batería litio 21V de 2000mAh, vaina de 4", potencia 550W, tiempo de carga 2 horas.



Motosierra 10"

Batería litio 21V de 4000mAh, vaina de 10", potencia 1200W, tiempo de carga 2 horas.



Bordeadora

Batería litio 21V de 2000mAh, potencia 650W, extensible y mango regulable, tiempo de carga 2 horas.



Bordeadora

Batería litio 21V de 4000mAh, potencia 1400W, extensible y mango regulable, tiempo de carga 2 horas.



Cortacerco

Batería litio 21V de 2000mAh, vaina de 40 cm, tiempo de carga 2 horas.



Soplador

Bateria litio 21V de 2000mAh, potencia max 150 km/h, tiempo de carga 2 horas.



Soplador

Bateria litio 21V de 4000mAh, potencia max 200 km/h, tiempo de carga 2 horas.



Tijera de podar

Bateria litio 21V de 2000mAh, diametro de corte 2.5 cm, tiempo de carga 2 horas.



Tijera de podar

Bateria litio 21V de 2000mAh, diametro de corte 3.5 cm, tiempo de carga 2 horas.



Hidrolavadora

Bateria litio 21V de 4000mAh, presion 30bar, caudal 3,7 L/Min, tiempo de carga 2 horas.

zapatos



Zapato combat

Confeccionado en 100% cuero, hilos de 18/20 mm de espesor, con ojos de metal, cierre de lazo, cordones de poliéster y costuras simples, dobles y cuádruples.



Zapato flex

Confeccionados en piel, con lengüeta en material sintético, ojales en metal, cierre con cordones de poliéster y costuras simples, dobles y cuádruples.



Botín flex elástico

Confeccionado en piel, con espalda y cuello en material sintético, cierre con elásticos laterales y costuras simples, dobles y cuádruples.



Botín flex cordón

Confeccionados en piel, con lengüeta y cuello de material sintético, ojales de metal, cierre de atar con cordones de poliéster y costuras simples, dobles y cuádruples.



Botín agro

Confeccionado en piel texana de 1,8/2,0 mm (grosor de líneas), con cierre elástico forrado en los laterales y costura simple y doble. Suela de poliuretano (PU) inyectada directamente en la parte superior con amortiguación y absorción de impactos, en color habana.



Botín adventure

Confeccionado en microfibra, hilos de 18/20 mm de grosor, con lengüeta microperforada y cuello en doble delantero, ojales de nylon/plástico, y costuras simples y dobles. Tiene cierre de lazo y acompaña cordones de poliéster con punta de resina.



Bota lluvia

Contiene polímero plástico de policloruro de vinilo (PVC) de alta calidad que le confiere resistencia a la abrasión, y evita la sequedad y la aparición de grietas. Tiene refuerzo lateral para proteger los tobillos y talón para facilitar el despegue.

mangueras



Manguera jardín 20 mts

Manguera color verde de 20 mts,
12 mm x 1.8 mm.



Manguera jardín 20 mts con accesorios

Manguera color verde con
accesorios, 12mm x 1,8 mm.



Manguera jardín 100 mts 12 mm x 1.8 mm

Manguera color verde de 100 mts,
12 mm x 1.8 mm.



Manguera jardín 300 mts

Manguera color verde de 300 mts,
12 mm x 1.8 mm.



Manguera jardín 100 mts 3/4" x 2.5 mm

Manguera color verde de 100 mts,
3/4" x 2.5 mm.



Manguera jardín 100 mts 1/2" x 2.5 mm

Manguera color naranja de 100
mts, 1/2" x 2.5 mm.



Aspersor

Aspersor sectorial



Pistola plástico simple

Pistola plástica de riego simple de 1/2"



Pistola plástico convencional

Pistola plástica convencional de 1/2"



Pistola riego 8 funciones

Pistola plástica 8 funciones 1/2".



Pistola riego bicuda

Pistola plástica bicuda 1/2".



Kit 4 piezas

Kit 4 piezas para manguera de jardín 1/2"



Pote adaptador

Pote adaptador plastico 1/2" 80 unidades.



Pote enganche

Pote enganche rapido 1/2" 36 unidades.



Pote enmienda

Pote enmienda para manguera 1/2" 50 unidades.

Wap



Aspiradora 12 lts.

Tanque 12 litros inoxidable, motor 1400W, aspira sólido y líquido.




Aspiradora 20 lts.

Tanque 20 litros inoxidable, motor 1600W, aspira sólido y líquido.



Aspiradora 50 lts.

Tanque 50 litros inoxidable, motor 1600W, aspira sólido y líquido.

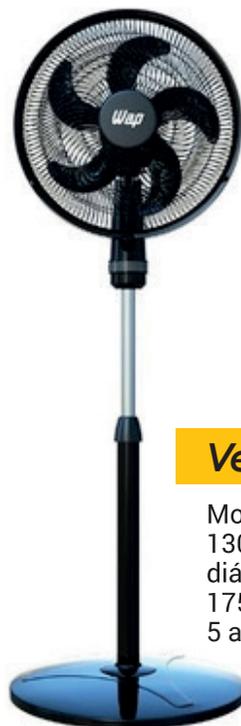

Ventilador de pie

Motor de 3 velocidades, 130 W de potencia, diámetro de 49 cm, altura 175 cm, altura ajustable y 5 aspas.



Ventilador de mesa

Motor de 3 velocidades, 130 W de potencia, diámetro de 49 cm, altura 52 cm, altura ajustable y 5 aspas.



**Aislador
doble garra**

Inyectado en polietileno con inhibidor UV.



**Aislador
de arranque**

Inyectado en polietileno con inhibidor UV.



Aislador regulable

Inyectado en polietileno con inhibidor UV.



**Aislador
campanita**

Inyectado en polietileno con inhibidor UV.



Mango aislante

Inyectado en polietileno con inhibidor UV.



**Manija
compresión**

Inyectado en polietileno con inhibidor UV.



Eco carretel

Chasis de acero galvanizado. Carretel estabilizado con inhibidor UV.



Varilla reforzada

Con alma de acero galvanizado. Cuerpo exterior de plástico estabilizado UV para una aislación eficaz.



**Hilo 250m, 500m
y 750m**

6 hebras de alambre de
acero inoxidable que le dan
resistencia y conductividad.

Hilo 500m 9 hebras

Con 9 hebras de alambre
de acero inoxidable que le
dan mayor resistencia y
conductibilidad.



Cinta plástica 200m

Con 5 alambres de
acero inoxidable (buena
conductividad).



www.shimaha.com.uy

administracion@centroverde.com.uy

☎ 2208 4635* - 📞 094 669882